



樹脂製排水ポンプ用 ボールチャッキ

50DYCVII

50DYCVSII

NEW

50DYCVHII TSのみ

40DYCVII TSのみ

40DYCVSII TSのみ

NEW

40DYCVHII TSのみ

製品特徴

- 砂噛み込み、水撃低減機構
- 腐食しないPVC製
- 軽量、簡易施工
- 止水背圧0.3m
- 塩ビ配管専用
- TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ)
- 強化型点検口付
- VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
- HI-PVCはネイビーか半透明を選択できます
- 半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます

NEW

HI-PVC (ネイビー)



DYCVHII



VP600DHI



DYCVSII

VP600DS



DYCVII


VP600D



DYCV-SUS 50-100A

- 接続方式：フランジ式
- サイズ：50A～100A
- 材質：SUS316

■ 施工例

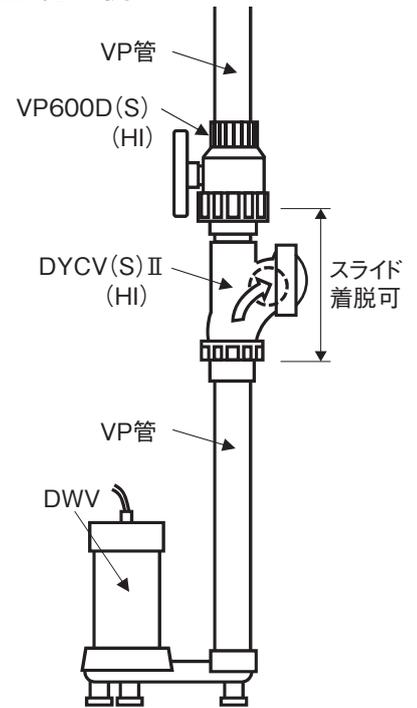

■ 標準仕様

材質	本体、ふた(U-PVC:グレー)(HI-PVC:ネイビー・半透明) ボール、グランド(U-PVC)シート、Oリング(EPDM)
口径	50、40
接続方式	TS接着、ねじ込み(ネイビーと40Aは接着のみ)
流体	湧水、雨水、汚水、汚物
温度	常温
混入異物径	50A：35mm以下 40A：28mm以下

■ 重量比較 (樹脂製と砲金製の比較)

パーツ名	kg	合計重量
DYCV(S)(HI)II	1.1	2.3kg
VP600D(S)(HI)	1.2	
125型BCスイングチャッキ	2.1	4.8kg
125型BCゲート弁	1.5	
50メタル入りバルソケ×2ケ	1.2	

※ウォーターハンマーの発生する環境下ではご使用できません。

※50A：250L/min、40A：160L/minを超える流量ではウォーターハンマーが発生しやすくなります。

※高さ揚程が6m以上かつ50Aで250L/minを超える流量ではウォーターハンマーが発生しやすくなります。

※横引き配管が長い場合は、ウォーターハンマーが発生しやすくなります。

※シート、パッキン、ボールは消耗品になります、定期的な交換をお勧めします。


※低流量時にボールが製品内で干渉音が発生する場合があります。

橋本産業

計画、設計、施工にあたっては、お気軽にご相談ください



製品外形図 ※[] は40Aの寸法

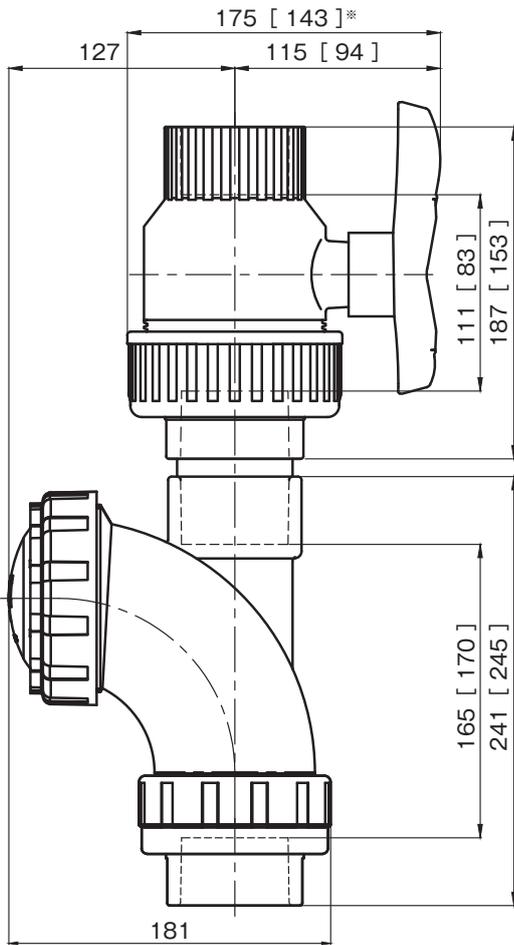

積算価格

(円)

サイズ	品名	材質	DYCV II	DYCVS II	DYCVH II
			U-PVC	HI-PVC	
		色	グレー	半透明	ネイビー
		接続	TS		
40A	チャッキ	DYCV II	19,020	25,290	
	バルブ	VP600D	9,130	11,610	
50A	チャッキ	DYCV II	19,020	25,290	
	バルブ	VP600D	11,920	16,550	
	継手	U-PVC 六角ニップル	1,930	-	

※ 40Aのねじ式はございません。 ※継手はU-PVC(グレー)のみとなります。
 ※ DYCV IIのねじ式はございません。


消耗品

(円)

品名	部品名	材質	DYCV II	DYCVS II	DYCVH II
			U-PVC	HI-PVC	
		色	グレー	半透明	ネイビー
チャッキ	ボール		5,300 ※グレーのみ		
	EPDM シート		2,090		
	点検口ふた		3,400	5,100	
	点検口 O-RING (EPDM)		830		
	袋ナット		3,100	7,920	
	エンドコネクター	40A	3,300	5,200	
	50A	3,100	4,720		
	グラウンド		700		
バルブ	ハンドル		1,020	1,020	
	袋ナット		1,310	1,850	
	エンドコネクター		1,190	1,680	
工具	点検口・袋ナット専用工具 (鉄/SUS304)		5,500 ※40A/50A 兼用		

PVC六角ニップル

寸法図



専用工具



取扱い・施工上のご注意

- マイナス温度の流体は使用しないで下さい。
また、凍結が予想される環境下ではご使用できません。
- 本製品は常温の流体でご使用下さい。
- 本製品は可塑性樹脂で製造されております。
配管応力、脈動、水撃には弱くクリープ現象等による変形から破損に至る場合がありますので十分に注意して下さい。
- バルブは全開若しくは全閉のみでの使用になります。
半開状態で使用されるとシートが剥離する場合があります。
- コンクリート、アスファルト等に落下させると破損する恐れがありますのでご注意願います。
- 接着接合の場合、塩ビ配管専用接着剤をご使用願います。
また、オスメス共に付着させ十分に表面を侵してから接着して下さい。
その際、ボールやシートへの垂れ込みがないように施工して下さい。
- 袋ナットや点検口が運搬途中等により緩む場合があります。
その際、ベルトレンチや専用工具等の本体に傷のつかない材質の工具で締め増しして下さい。
- 本製品は縦配管施工専用です。横配管施工での使用はできません。

橋本産業株式会社

本社 ☎ 101-8605 東京都千代田区神田紺屋町3-4 TEL03(3257)7000(代表)

本社営業本部 ☎ 101-0042 東京都千代田区神田東松下町1-4 TEL03(3257)7000(代表)

仙台支店 ☎ 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町2-3-7 TEL022(235)7111(代表)

北関東支店 ☎ 321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地36番9 TEL028(346)5001(代表)

横浜支店 ☎ 240-0015 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩崎町29-39 TEL045(333)8911(代表)

城東営業所 ☎ 121-0075 東京都足立区一ツ家2-19-3 TEL03(5242)8421(代表)

立川営業所 ☎ 190-0023 東京都立川市柴崎町5-8-24 TEL042(525)3411(代表)

千葉営業所 ☎ 264-0023 千葉県千葉市若葉区貝塚町1313-1 TEL043(232)2861(代表)

青森営業所 ☎ 030-0947 青森県青森市浜館6-1-11 TEL017(744)0117(代表)

厚木営業所 ☎ 243-0035 神奈川県厚木市愛甲1-8-39 TEL046(250)2481(代表)

江東配送センター ☎ 135-0011 東京都江東区扇橋3-21-9 TEL03(3647)6231(代表)

HSテクニカルセンター ☎ 121-0824 東京都足立区西伊興4-9-15 TEL03(3890)8003(代表)

大阪HS営業所 ☎ 550-0025 大阪府大阪市西区九条南3-7-4 TEL06(6583)7550(代表)

沖縄営業所 ☎ 904-0013 沖縄県沖縄市室川2-33-60 TEL098(989)4149(代表)

名古屋営業所 ☎ 457-0078 愛知県名古屋南区塩屋町6-23 TEL052(626)5005(代表)