


ワッシャー部分印字内容
 「表面：S⇔O HS /裏面：ロット印字（例：701→2017年1月生産）」

〈寸法表〉

サイズ	A	L	H1	D
15A	1/2"	15	41	75
20A	3/4"	20	46	85
25A	1"	25	50	95
32A	1-1/4"	32	59	115
40A	1-1/2"	40	60	125
50A	2"	50	67	155

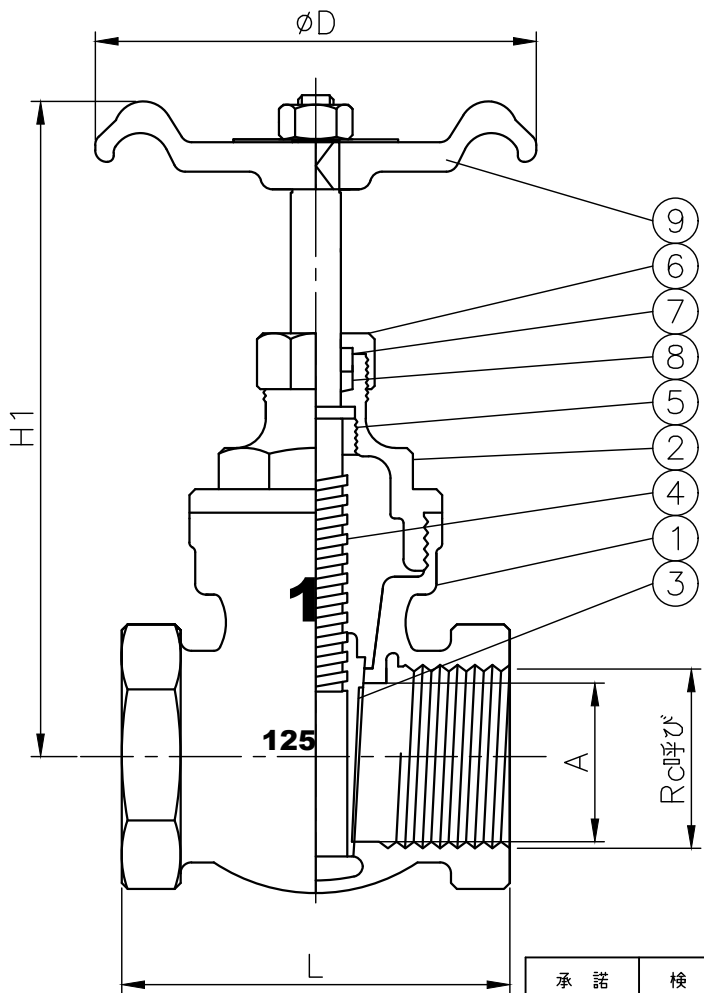

注記

- 1) 接続方法：JIS B 0203に準ずる管用テーパねじ。
- 2) 最高使用許容圧力は、飽和水蒸気：0.88MPa / 水（120℃以下の静流水）：1.18MPaとする。
- 3) 凍結環境下ではご使用できません。

9	ハンドル	1	STEEL	焼付塗装（赤色）
8	パッキン	1	PTFE	
7	パッキンリング	1	Brass(HPb57-3)	
6	グランドナット	1		
5	ステムロック	1		
4	ステム	1		
3	ディスク	1		
2	ボンネット	1		
1	ボディ	1		
No.	部品名称	個数	材質	注記

承諾	検図	作図	尺度：Free	名称	ゲート弁	橋本産業株式会社
佐藤	小林	チュン	A 4	品番	S-BS125	
				図番	AOGT-01A1	
						登録No. DWG No