


〈寸法表〉

サイズ	φD	φD1	n-φe	L	A1	B1	A2	B2	最高使用 圧力 (MPa)
15A	1/2"	95	70	4-15	160	71	141	189	0.98
20A	3/4"	100	75	4-15	185	84	164	220	
25A	1"	125	90	4-19	209	100	188	255	
30A	1-1/4"	135	100	4-19	256	130	235	316	
40A	1-1/2"	140	105	4-19	277	130	246	326	
50A	2"	155	120	4-19	323	152	283	377	

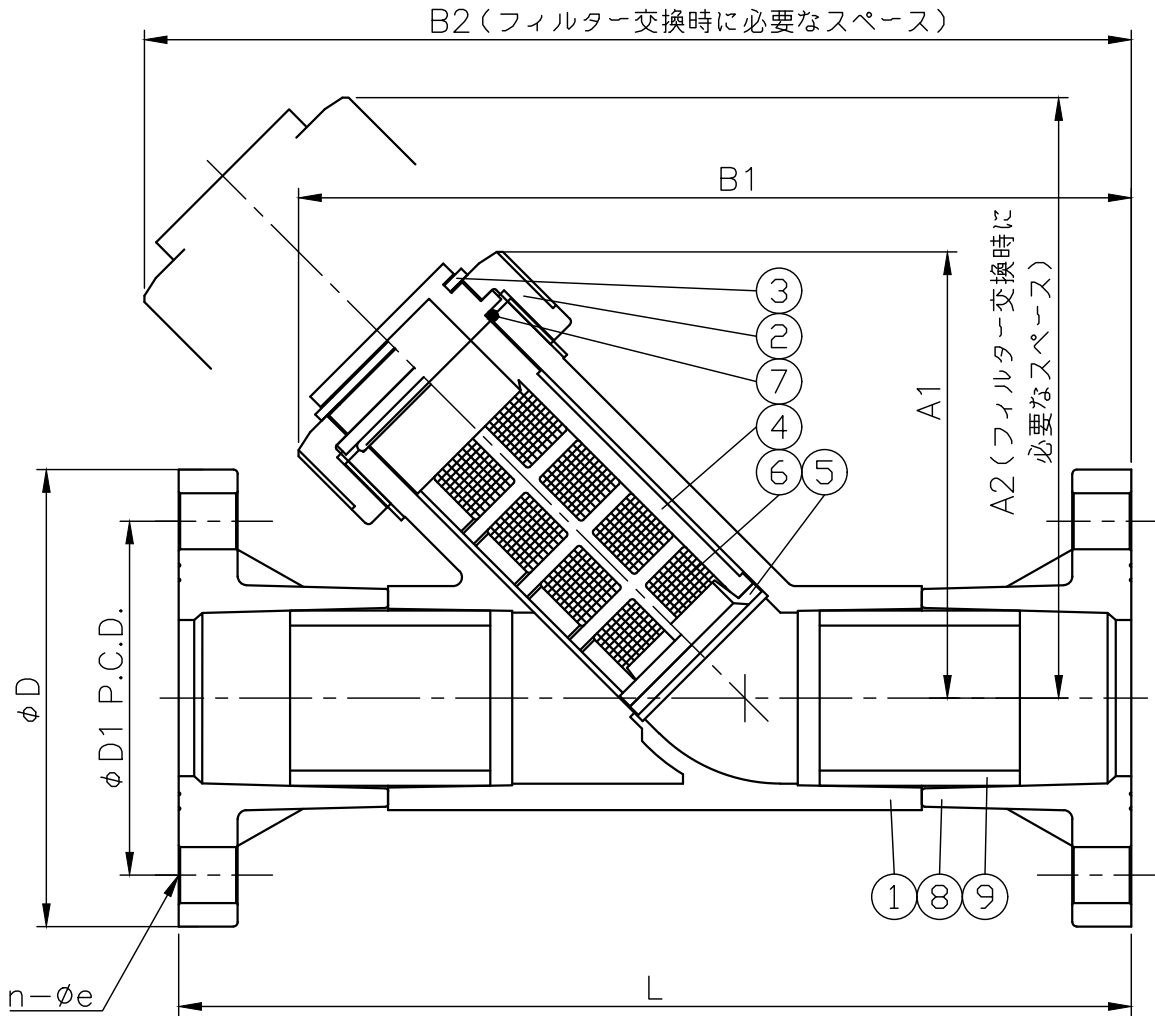

注記

- 1) 使用流体温度：0~50℃
- 2) メッシュサイズ：PE20MESH
- 3) フランジボルト締め付け作業は対角にボルトを基準トルクで締め付けください。  
電動工具での締め付け作業は破損の原因となりますので使用しないでください。

9	パイプ	2	U-PVC	
8	フランジ	2	U-PVC	
7	Oリング	1	EPDM	
6	フィルター	1	PE	20メッシュ
5	リターニングリング	1	U-PVC	
4	フィルターホルダー	1		
3	セットリング	1		
2	ユニオンナット	1		
1	本体	1	U-PVC(透明)	
No.	部品名称	個数	材質	注記

承諾	検図	作図	尺度：Free
佐藤	小林	チュン	A 4

名称	Y型ストレーナー	<b>橋本産業株式会社</b>
品番	VP220F 15-50A	
図番	AOYS-02A1	
		登録No. DWG No