


<寸法表>


サイズ	φD	L	JIS			最高使用 圧力 (MPa)	
			φd1	I	1/T		
15A	1/2"	30	90	22.3	22.2	1/34	0.98
20A	3/4"	36	105	26.3	25.4	1/34	
25A	1"	44	117	32.3	28.6	1/34	
30A	1-1/4"	61	154	38.5	31.8	1/34	
40A	1-1/2"	61	154	48.5	34.9	1/37	
50A	2"	77	181	60.6	38.1	1/37	

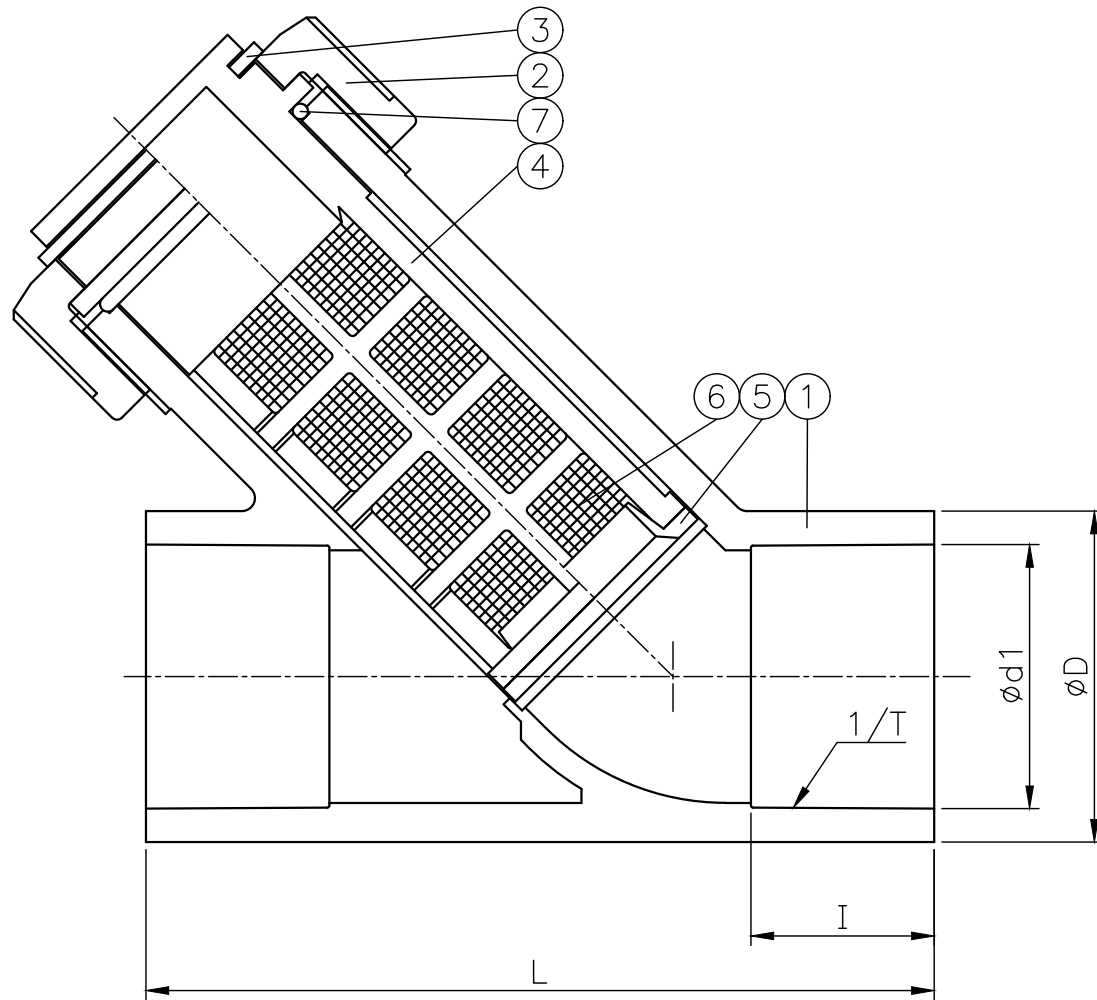

<注記>

- 1) 使用流体温度：0~50℃
- 3) メッシュサイズ：PE20MESH
- 3) 接合方法は塩化ビニル管・継手協会発行の施工技術資料に準じ施工して下さい。
- 4) 10℃以下での接着施工は行わないでください。（ソルベントクラックが発生します）

7	Oリング	1	EPDM	
6	フィルター	1	PE	20メッシュ
5	リターニングリング	1	U-PVC	
4	フィルターホルダー	1		
3	セットリング	1		
2	ユニオンナット	1		
1	本体	1	U-PVC(透明)	TS式
No.	部品名称	個数	材質	注記

承諾	検図	作図	尺度：Free	名称	Y型ストレーナー	 橋本産業株式会社
佐藤	小林	チュン	A 4	品番	VP220 15-50A	
				図番	AOYS-01A1	
						登録No. DWG No