

ボールチャッキバルブ ボールフートバルブ



価格表

●ボールフートバルブ
●ボールチャッキバルブ
●ユニオン継手
●スイングチャッキバルブ

技術資料


仕様	型式	VP460		VP560		VP560F	
	接続	TS式/ねじ式 ※片ねじ/片TS 対応できます		TS式/ねじ式		10Kフランジ式	
仕様	使用圧力	※15~50Aまで 0.98MPa (常温) 65~100Aまで 0.68MPa (常温)					
	使用温度	0~50℃					
材質	本体	U-PVC					
	ボールシート	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
		※最小逆止圧 20kPa					

積算価格

呼び径	15A	4,840	6,740	7,060	8,860	10,240	11,880
	20A	5,250	7,560	8,330	11,170	11,880	14,460
	25A	6,300	8,980	10,500	13,710	14,900	17,820
	30A	11,440	18,030	20,190	27,050	27,360	33,600
	40A	11,440	18,030	20,190	27,050	27,360	33,600
	50A	14,240	21,640	23,570	31,150	32,600	39,500
	65A	30,390	39,920	51,660	66,270	67,050	81,670
	80A	33,430	43,920	56,830	72,900	67,050	81,670
	100A	55,940	84,040	67,360	103,210	82,610	115,200

寸法	size	L1	D1	L2	D2	L	D1	D2
	15A	93	50	137	60	172	95	60
	20A	108	62	154	70	194	100	70
	25A	120	71	164	83	215	125	83
	30A	154	97	204	110	255	135	110
	40A	154	97	204	110	266	140	110
	50A	179	107	241	124	312	155	124
	65A	263	160	321	163	391	175	163
	80A	263	160	321	163	394	185	163
100A	321	225	397	225	490	210	225	

※VP560Fは受注生産品となります。
※納期約1週間(部品在庫がある場合)

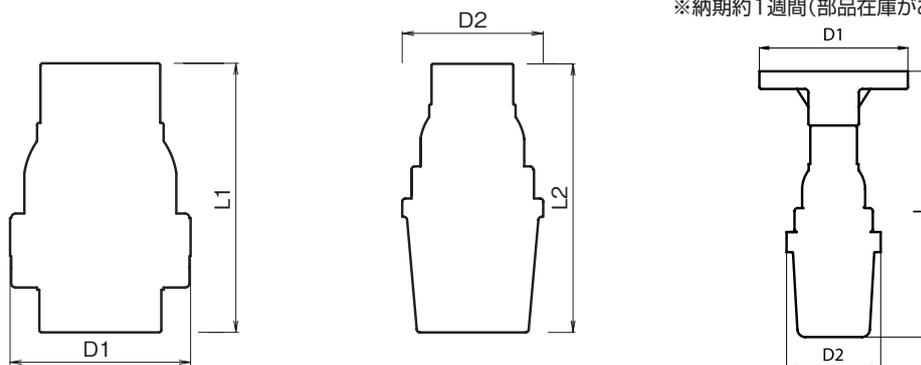

フランジ関連部品
・パッキン …… P19
・ボルトナット …… P26

縦配管専用