


フランジ式

〈寸法表〉

サイズ	φD	フランジ式					TS式				ねじ式			最高使用 圧力(MPa)
		H	φD1	φD2	n-φe	φd1	I	H1	TS(1/T)	I	H1	Rc(ねじ)		
15A	1/2"	60	172	95	70	4-15	22.3	22.2	137	1/34	22.2	137	1/2	0.98
20A	3/4"	70	194	100	75	4-15	26.3	25.4	154	1/34	25.4	154	3/4	
25A	1"	83	215	125	90	4-19	32.3	28.6	164	1/34	28.6	164	1	
30A	1-1/4"	110	255	135	100	4-19	38.4	31.8	204	1/34	31.8	204	1-1/4	
40A	1-1/2"	110	266	140	105	4-19	48.5	34.9	204	1/37	34.9	204	1-1/2	
50A	2"	124	312	155	120	4-19	60.6	38.1	241	1/37	38.1	241	2	0.68
65A	2-1/2"	163	391	175	140	4-19	76.6	61	321	1/48	61	321	2-1/2	
80A	3"	163	394	185	150	8-19	89.6	63	321	1/49	63	321	3	
100A	4"	225	490	210	175	8-19	114.7	69	397	1/56	69	397	4	

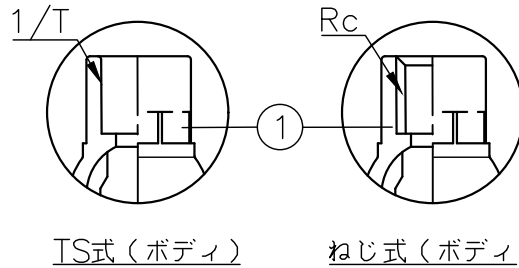

注記

- 1) ウォーター・ハンマーの発生する・環境下ではご使用いただけません。
- 2) 製品に加工を行った場合は、補償対象外となります。
- 3) 接合方法は塩化ビニル管・継手協会発行の施工技術資料に準じ施工して下さい。
- 4) 10℃以下での接着施工は行わないでください。(ソルベントクラックが発生します)
- 5) 本製品は縦配管専用となります。
- 6) 組立品の外観及び形状は呼び径により本図と異なる場合があります。

8	シール	1	□ EPDM, □ FKM	
7	フランジ	1	U-PVC	フランジ式のみ
6	フィルター	1		
5	コネクター	1		TS式 / ねじ式
4	ユニオンナット	1		
3	グランド	1		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		TS式 / ねじ式
No.	部品名称	個数		材質

承諾	検図	作図	尺度: Free	名称	ボールフットバルブ	<input type="checkbox"/> TS式 <input type="checkbox"/> ねじ式 <input type="checkbox"/> フランジ式	橋本産業株式会社 登録No. DWG No
佐藤	小林	チュン	A 4	品番	VP560 15A-100A		
				図番	AOCH-03A1		