

連通バルブ




50A、100A
溶接フランジ付き




仕 様	型 式	VP717
	接 続	配管：フランジ式 (100A)
	使用圧力	0.04MPa
	使用温度	0 ~ 50℃ <small>※本体温度が50℃以上になる場合はご使用できません</small>
材 質	本 体	PVC
	ボンネット	SCS13A
	ス テ ム	C3602
	ダイヤフラム	EPDM
	ボ ル ト	SUS
	ハンドル	ABS
ナ ッ ト	SUS	

呼び 径	積 算 価 格	
	100A	320,170

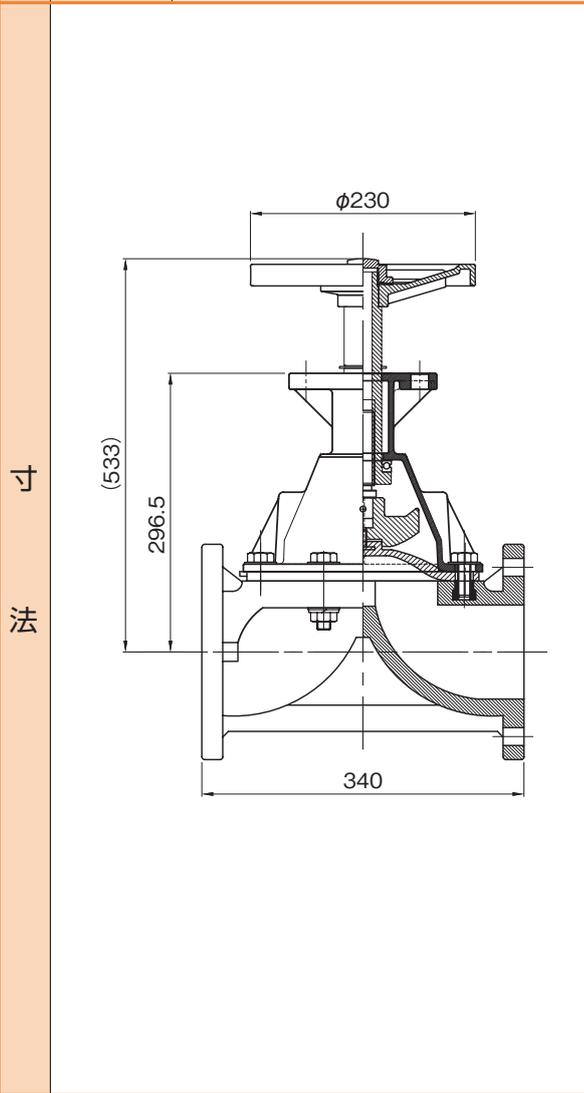

吸排気弁 (タンク用)

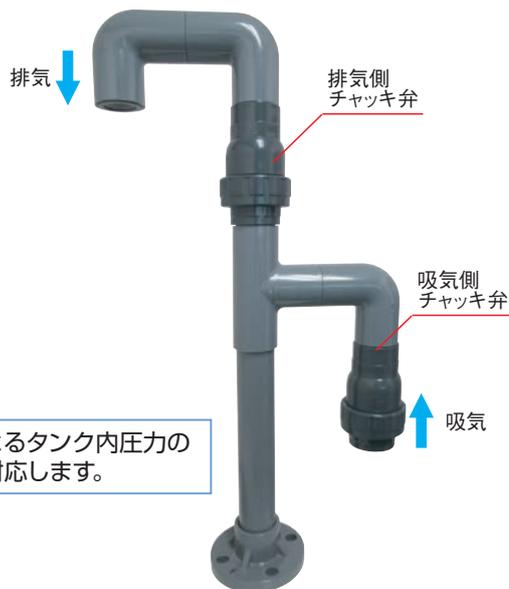


温度によるタンク内圧力の変化に対応します。

仕 様	型 式	SBTN
	接 続	フランジ式
	使用温度	0 ~ 50℃ <small>※本体温度が50℃以上になる場合はご使用できません</small>
	使用圧力	0.98MPa
材 質	開弁圧力	25A : [PVC] 380Pa / [PP] 260Pa 50A : [PVC] 612Pa / [PP] 420Pa
	本 体	U-PVC
	ボ ー ル	U-PVC / PP
	シ ー ト	EPDM

積 算 価 格			
呼び 径	接続×吸排気弁	PVC (ボール材質)	PP (ボール材質)
	25A × 25A	39,930	43,930
	50A × 25A	46,590	50,580
	50A × 50A	73,210	78,530
寸 法	接続×吸排気弁	A	B
	25A × 25A	487 以上	290
	50A × 25A	528 以上	290
	50A × 50A	763 以上	475

※SBTNは受注生産品となります。

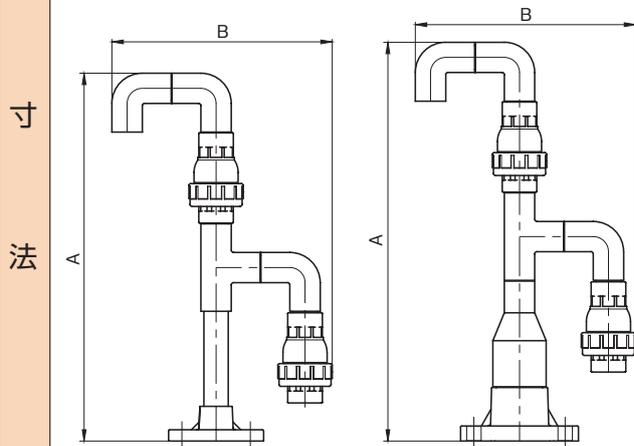

・パイプの向き、A寸法、B寸法の変更についてはご相談下さい。
・吸排気のチャッキサイズも変更可能です。